



**LAMELLEN ELEMENT**

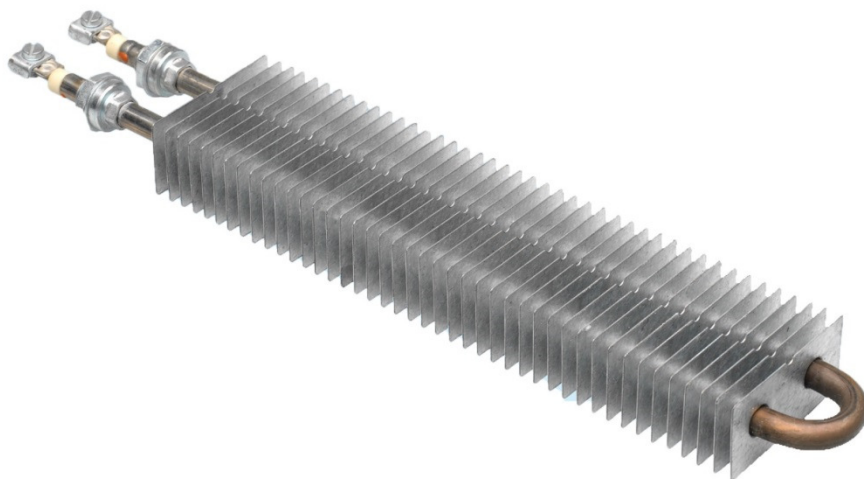

Buiselementen met lamellen zijn door hun uitvoering uitermate geschikt voor het verwarmen van lucht. U kunt de elementen toepassen in luchtkanalen en convectorkachels etc. Ze zijn standaard leverbaar in 230V met staal gealuminiseerde lamellen of met RVS lamellen op aanvraag. Materiaal buiselementen is RVS 304/321.

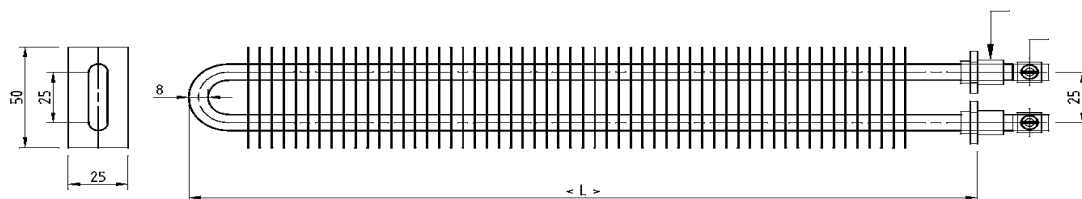

Type AL	Vermogen	Spanning	artikel	W/cm <sup>2</sup>	Lengte
	Watt	V.			mm
Omschrijving: Lamellen Aluzinc 25x50mm(HOH 5,5mm) Knelnippels M12x1,25mm, Staal verzinkt Buis Ø8mm RVS 304/321 Aansluitingen BM4-P Max. werktemperatuur 200°C.(min. 2 m/s) Max. werktemperatuur 60°C.( 0 m/s)	100	230	105312	1,2	200
	150	230	110879	1,8	200
	200	230	111460	2,5	200
	500	230	104439	4,5	260
	600	230	104786	4,6	300
	750	230	102619	4,6	370
	850	230	111461	4,4	430
	1000	230	102029	4,4	500
	1250	230	111462	4,3	620
	1500	230	103521	4,3	740
	2000	230	111463	4,3	970
	2500	230	111464	4,4	1180
idem, met RVS lamellen 50x25mm	600	230	104208	4,6	330
	600	277	105311	4,6	330

Andere vermogens, aansluitspanning en grote aantallen op aanvraag.

Wijzigingen voorbehouden